

4軸調整ミラーマウント

特徴

- ミラー、レンズ等の素子を保持固定をし4軸の調整微動のミラーホルダーです。
皿バネを採用しております。レンズ等は両面ネジリング方式で保持する事が出来ます。

仕様及び価格表

製品番号	ALEA-FA-0.5	ALEA-FAK-1	ALEA-FAK-1.2	ALEA-FAK-2
適用径 ϕ mm	12.5 , 0.5"	25.0 , 1"	30, 1.2'	1.5', 38.0
適用有効径 mm	11	23	28	36
適用厚さ mm	3.0~9.0	3.0~9.0	3.0~9.0	3.0~9.0
光軸の高さ mm	28	27	41.5	41.5
X, Z移動量	+2~-2	+2~-2	+2~-2	+2~-2
角度調整範囲	+5~-3	+5~-3	+5~-3	+5~-3
移動方式	P = 0.25	P = 0.25	P = 0.25	P = 0.25
自重 g	50	140	245	300
価格	¥21,000	¥28,000	¥35,000	¥38,000

本体は、材質加工にアルミ合金黒色アルマイト塗装が施してあります。



紫外線 半導体レーザー375nm



価格は別途お見積もり(仕様変更の場合がございます。)
その他波長帯もございますので、お問い合わせください。



製品名：半導体レーザー 紫外線

出力波長：375nm $\pm$ 5nm

Output Power:200mW

Maruti-Mode/CW

レーザービーム径:4mm

レーザービーム発散全角:0.5 mard

パワー安定性: <3% per 4 hrs

Temperature Stabilizing:TEC

Warm Up Time: <1 minute


外観寸法：100mmx40mmx50Hmm

使用時間:10,000h


電源-II可変電源

Modulation:0~30KHz, アナログ or TTL


ALEH-FAK-05

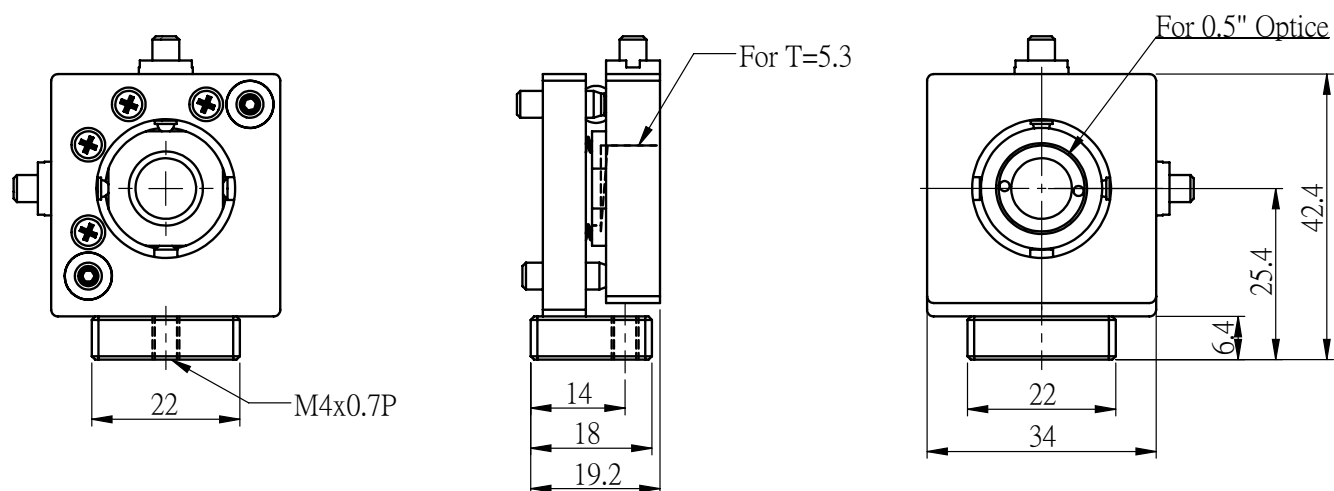

ALEH-FAK-1

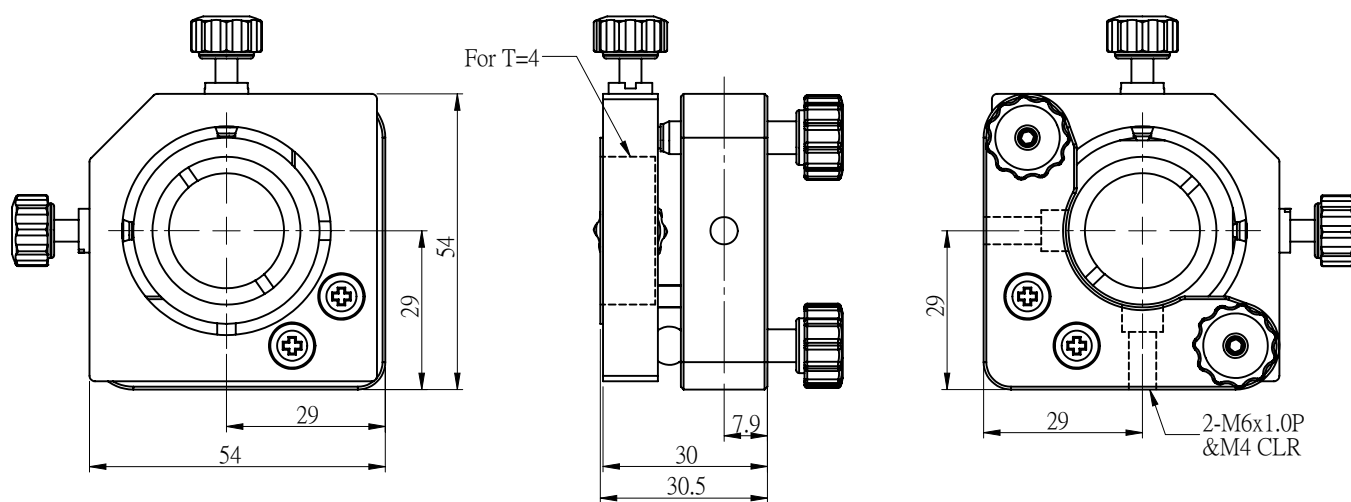

ALEH-FAK-1.5

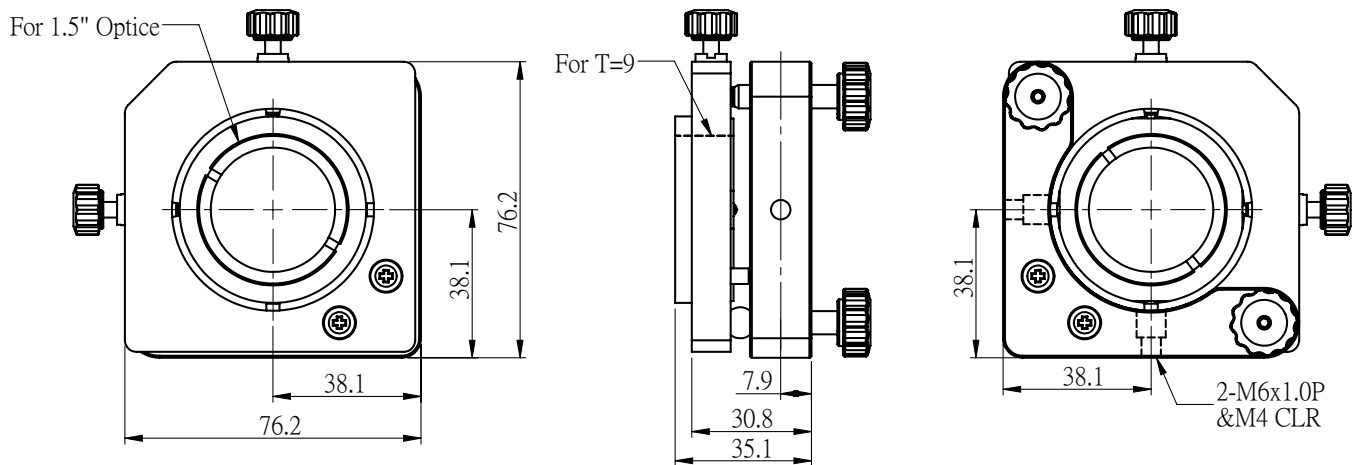

ALEH-FAK-2

